


## 50T Bird Charge 50 Ohms

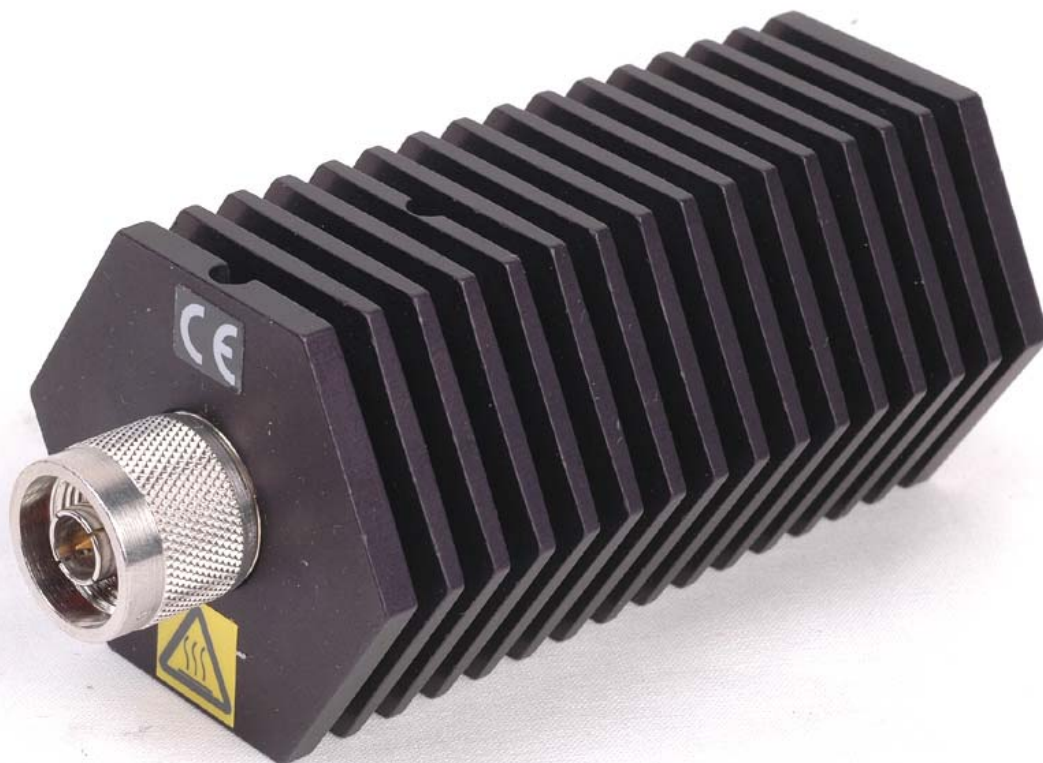

### Charge 50T

<b>Température de fonctionnement:</b>	-40°C à +40°C
<b>Connecteur:</b>	N, BNC, TNC, SMA, 7/16 DIN
<b>Liquide réfrigérant :</b>	Sec (convection refroidie)
<b>Finition:</b>	Noir anodisé. Argent ou connecteur plaqué par alliage
<b>Plage de fréquence et ROS:</b>	De 0...1 GHz 1.1:1 max, et de 1 GHz...4 GHz 1.25:1 max.
<b>Tail:</b>	(avec connecteur type N): 119.4 mm x 58.50 mm
<b>Position de fonctionnement:</b>	Toutes
<b>Puissance maximal:</b>	50 Watts
<b>Poidst:</b>	0.52 kg

7/02/2005 - REV 0